

CATALOGO



f.lli
ARVEDA S.N.C.

- MANUFATTI IN CEMENTO VIBRATO
- LAVORAZIONE FERRO EDILE



www.arvedamanufatti.it

PAGINA	DESCRIZIONE ARTICOLI
1	BLOCCHI IN CEMENTO
2	POZZETTI
3	PROLUNGHE PER POZZETTI
4	POZZETTI RINFORZATI
5	PROLUNGHE RINFORZATE
6	COPERCHI PER POZZETTI CON BOTOLA CHIUSA
7	COPERCHI PER POZZETTI CON BOTOLA CADITOIA
8	POZ.ACQUEDOTTO-COP.CON FORO
9	INGHISAGGI COPERCHI E TAPPI
10	POZZETTO TIPO VEGGETTI POZZETTO TIPO RAVENNA
11	POZZETTO TIPO FIRENZE
12	POZZETTO CONDENSAGRASSI LASTRE SIFONE
13	VASCA IMHOFF
14	CORDONATA STRADALE-CUNETTA CURVE E VARIE
15	CORDONATA PER AIUOLE PALI RECINZIONE
16	PAVIMENTAZIONI/PIASTRE
17	PLINTI CAMPEGGIO

BLOCCHI IN CEMENTO

MISURE INTERNE cm.	H.	PESO Kg.	N° PACCO
13x40 - due fori	20	12	112
20x40 - due fori	20	16	85
26x40 - quattro fori	20	23	72
30x30 - quattro fori	20	18	60
13x40 - due fori (su bancale)	20	12	120
20x40 - due fori (su bancale)	20	16	90
26x40 - quattro fori (su bancale)	20	23	72
30x30 - quattro fori (su bancale)	20	18	60

INFORMAZIONI: Manufatti in calcestruzzo vibrocompresso con ottime caratteristiche meccaniche, particolarmente adatti per murature divisorie e di tamponamento. Disponibili in diverse misure, con due o quattro fori. Vengono accatastati in pacchi o su bancali in legno.



13x40x20



20x40x20



26x40x20



30x30x20

POZZETTI

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.	N° PACCO
25x25	25	3	32	48
30x30	30	3,5	51	36
40x40	40	3,5	81	
50x50	50	4,5	156	
60x60	60	5	260	
70x70	70	5,5	365	
80x80	80	6	534	
100x100	100	7	900	

INFORMAZIONI: Elementi con fondo in c.a.v., dotati di tre fori di spessore più sottile per facilitare l'attacco alle reti (fognanti, acque bianche, etc.), hanno impiego come pozzetti di ispezione nelle fognature, nelle reti chiare e nere delle abitazioni civili, etc.



PROLUNGHE PER POZZETTI

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.	N° PACCO
25x25	25	3	28	48
30x30	10	3,5	12,5	10
30x30	20	3,5	27	60
30x30	30	3,5	47	36
40x40	10	4	18	10
40x40	20	4	40	5
40x40	40	3,5	73	
50x50	10	4,5	25	10
50x50	20	4,5	55	5
50x50	50	4,5	133	
60x60	10	5	33	10
60x60	20	5	70	5
60x60	60	5	220	
70x70	20	5,5	87	5
70x70	70	5,5	310	
80x80	25	6	130	4
80x80	80	6	433	
100x100	25	7	176	4
100x100	100	7	750	

INFORMAZIONI: Le prolunghe realizzate in c.a.v. sono elementi privi di fondo, che possono essere applicati sopra i pozzetti, al fine di avere una modularità in verticale e permettere di raggiungere la quota desiderata.



POZZETTI RINFORZATI

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.
40x40	40	7	162
50x50	50	7	251
60x60	60	8	399
70x70	70	10	638


INFORMAZIONI: Elementi con fondo in c.a.v., dotati di tre fori di spessore più sottile per facilitare l'attacco alle reti (fognanti, acque bianche, etc.), hanno impiego come pozzetti stradali di ispezione.



PROLUNGHE RINFORZATE

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.	N° PACCO
40x40	10	7	37	10
40x40	25	7	87	4
40x40	48	7	141	
50x50	10	7	44	10
50x50	25	7	104	4
50x50	58	7	213	
60x60	10	8	61	10
60x60	25	8	142	4
60x60	68	8	335	
70x70	12	10	94	6
70x70	33	10	260	3
70x70	78	10	564	

INFORMAZIONI: Le prolunghe rinforzate realizzate in c.a.v. sono elementi privi di fondo, che possono essere applicati sopra i pozzetti, al fine di avere una modularità in verticale e permettere di raggiungere la quota desiderata.

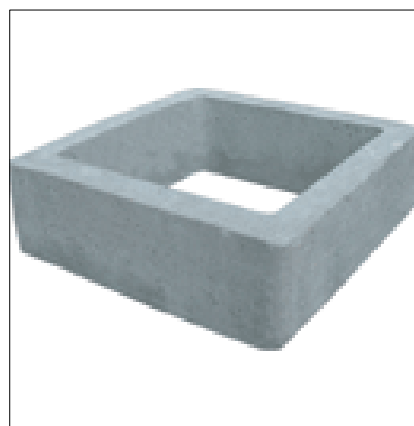

COPERCHI PER POZZETTI CON BOTOLA CHIUSA

MISURE ESTERNE cm.	SPESS.	PESO Kg.	N° PACCO
NORMALI			
30x30	6	12	54
40x40	6	16	60
40X40	8	21	48
50x50	8	39	32
60x60	8	60	32
70x70	8	94	16
80x80	8	116	15
90x90	8	153	6
110x110	8	225	5
RINFORZATI			
50X50	12	61	20
60x60	12	83	20
70x70	12	122	10
80x80	12	175	10
90x90	12	218	5
110x110	12	340	5

INFORMAZIONI: Tutte le solette di copertura in c.a.v. sono dotate di botola d'ispezione. Sono disponibili in due tipologie differenti: NORMALI e RINFORZATI.



COPERCHI PER POZZETTI CON BOTOLA CADITOIA

MISURE ESTERNE cm.	SPESS.	PESO Kg.	N° PACCO
NORMALI			
30x30	6	12	54
40x40	6	16	60
40X40	8	20	48
50x50	8	38	32
60x60	8	58	32
RINFORZATI			
50X50	12	56	20
60x60	12	75	20
70x70	12	115	10
80x80	12	173	10
90x90	12	215	5
110x110	12	336	5

INFORMAZIONI: Tutte le solette di copertura in c.a.v. sono dotate di botola d'ispezione. Sono disponibili in due tipologie differenti: NORMALI e RINFORZATI.



POZZETTI ACQUEDOTTO E COPERCHI CON FORO

MISURE INTERNE cm.	SPESS.	PESO Kg.	N° PACCO
Pozz. Acquedotto completo	A richiesta	153	3
Campana acquedotto	A richiesta		
Fondo acquedotto	A richiesta		24
Coperchio acquedotto 47x38	A richiesta	40	
Anello 40x40x48(H)	5	100	40
Fondo 60x60	6	31	
COPERCHI CON FORO			
Coperchio 70x70	8	40	
Coperchio 90x90	8		
Coperchio 110x110	8		
Coperchio 90x90	12	118	6
Coperchio 110x110	12	385	
Coperchio 110x110	20	400	
Coperchio 110x110	15	350	
Coperchio 90x90	20	390	
Coperchio 90x90	15	225	

INFORMAZIONI: Manufatti in c.a.v adibiti al contenimento di contatori della rete idrica urbana, composti da anelli (tipo campana e tipo 40x48) da abbinare ai relativi fondi.



Tipo campana 50x40



Tipo 40x40x48



Coperchi con foro

INGHISAGGI COPERCHI (SU RICHIESTA) E TAPPI COPERCHI




MISURE ESTERNE cm.	SPESSORE	PESO Kg.	N° PACCO
Coperchio 70x70x8	8		
Coperchio 90x90x8	8		
Coperchio 90x90x12	12		
Coperchio 90x90x20	20		
Coperchio 110x110x15	15		
Coperchio 110x110x20	20		
TAPPI INTERNI COPERCHI			
30x30x6 – 40x40x6			
40x40x8			
50x50x8 – 60x60x8			
70x70x8 – 80x80x8			
90x90x8			
50x50x12			
60x60x12 – 70x70x12			
80-90-110x12			
Vasca Imhoff			



POZZETTO TIPO VEGGETTI

MISURE INTERNE	H.	SPESSORE	PESO Kg.
42x42	47	5	162

INFORMAZIONI: Elemento in c.a.v. completo di sifone ad angolo tipo “Veggetti”, adibito per la raccolta delle acque meteoriche.

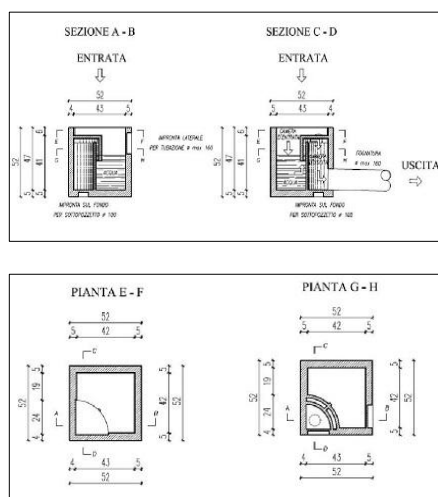

POZZETTO TIPO RAVENNA

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.
70x50	47	4	170


INFORMAZIONI: Elemento in c.a.v. adibito per l'alloggiamento del contatore dell'acquedotto.



POZZETTO TIPO FIRENZE

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.
Anello 80x39	30	6	92
Coperchio 90x50		8	70


INFORMAZIONI: Prodotto in c.a.v. è composto da due anelli sovrapposti. E' adibito al contenimento del sifone tipo "Firenze" e dotato di coperchio con doppia botola ispezionabile. E' utilizzato per il passaggio delle acque dei W.C., che vengono convogliate nel suddetto sifone, prima di arrivare alle fosse imhoff o alle fognature pubbliche.

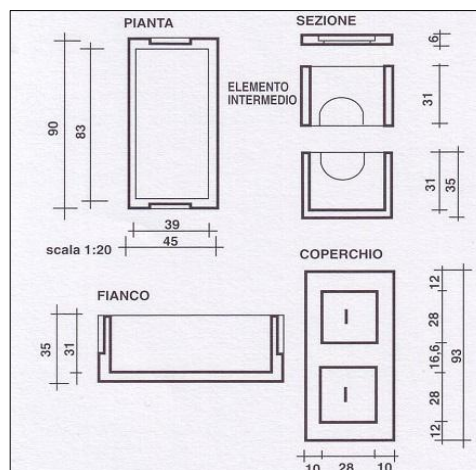

POZZETTO CONDENSAGRASSI

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.
60x60	80	5	310
60x60 con sifone	80	5	322
100x100	100	7	900
LASTRE SIFONE			
30x30			15
40x40			20
50x50			22
60x60			25


INFORMAZIONI: Pozzetto in c.a.v. studiato e realizzato, per lo smaltimento degli scarichi di cucine, lavatrici, etc, che grazie al sifone interno risolve il problema della separazione degli oli e dei grassi dall'acqua saponosa delle abitazioni.

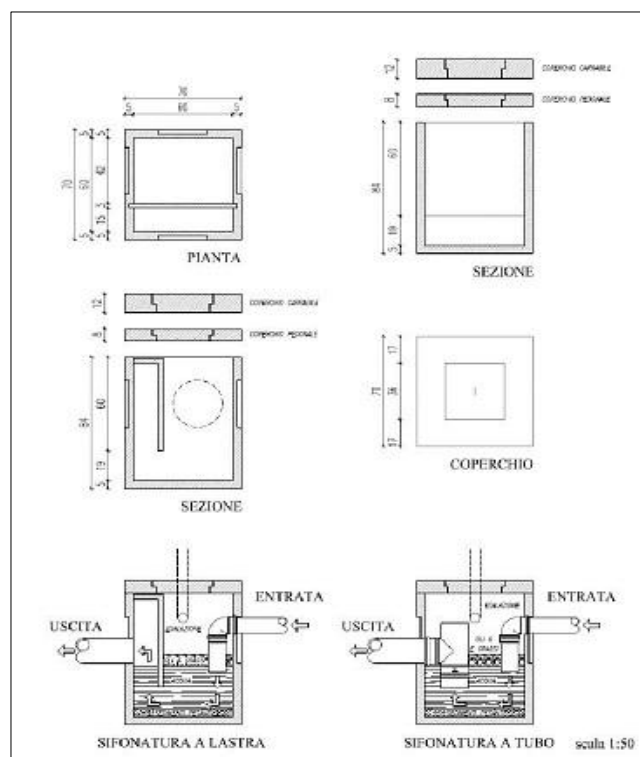

VASCA IMHOFF

MISURE INTERNE cm.	H.	SPESSORE	PESO Kg.
Vasca senza coperchio 111x103	115	7	1130
Coperchio normale 124x114	8		275
Coperchio carrabile 124x114	12		420
Prolunga aggiuntiva 111x103	65	7	400
Serie digestori			

INFORMAZIONI: La vasca in c.a.v. con capienza 4/5 persone, con possibilità di aumentare la portata a 8/9 persone sovrapponendo la prolunga aggiuntiva, costituisce un vero e proprio impianto di depurazione, progettata e costruita per la separazione e la mineralizzazione dei solidi sedimentabili contenute nelle acque di scarico e mineralizzabili mediante processo anaerobico.

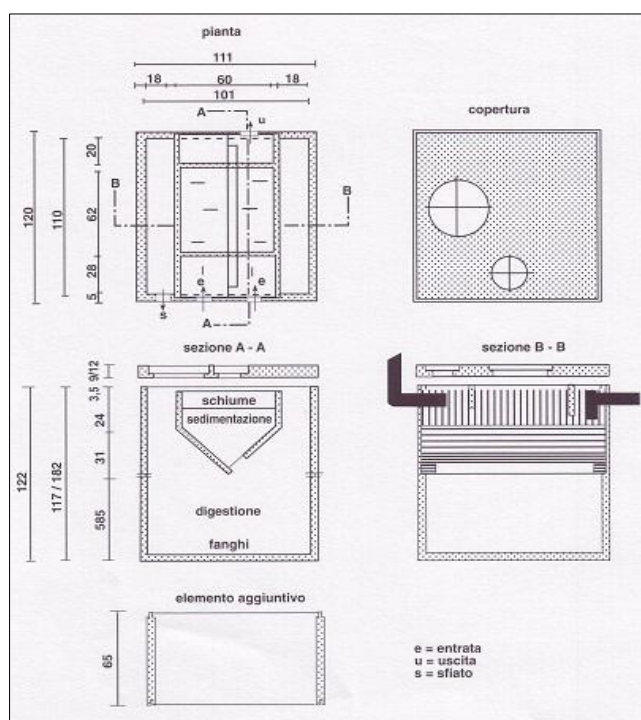

CORDONATA STRADALE CURVE E VARIE - CUNETTA

MISURE INTERNE cm.	H.	PESO Kg.	N° PACCO
Cordonata con foro 100x15x12	25	65	20
Cordonata con foro 33x15x12	25	19	
Cordonata con foro 50x15x12	25	33	36
Bocca di lupo 100x12x15	25	80	
Curva 90° 15x12	25	30	
Volta testa dx-sx 40x40	19	40	
Passo carraio 50x40	10/19	50	24
Cordonata piena 100x15x12 *	25	81	20
Cordonata piena 33x15x12 *	25	23	
CUNETTA CONCAVA			
Cunetta 100x40	8/5,5	65	12
Cunetta 100x50	8/5,5	92	
Cunetta 50x50	8/5,5	46	



CORDONATA PER AIUOLE GRIGIA

MISURE INTERNE cm.	SPES SORE	PESO Kg.	N° PACCO
100x25 tipo liscio	5	31	19
100x15 tipo liscio	6	19	51
100x20 tipo liscio	6	25	32
105x26 tipo vimini	4	25	18
95x30 tipo chiocciola	4	25	20



Tipo vimini



Tipo chiocciola



Tipo liscio

PALI RECINZIONI

MISURE INTERNE cm.	PESO Kg.	N. PACCO
Palo 200x8x8 *	30	48
Palo 240x8x8 *	36	48
A richiesta *		



PAVIMENTAZIONI

MISURE cm.		SPESS.	PESO Kg.	N° PACCO
Piastre 80x40	4		30	25
Piastre 80x40	5		38	19
Piastre 100x50	4		51	23
Piastre 100x50	5		61	18
Piastre 50x50 su bancale	4		24	52
Piastre 80x60	4		50	24
Piastre 100x100	8		210	
Piastre 80x60	5		62,5	18

INFORMAZIONI: Lastre in c.a.v. con armatura in acciaio certificato, usate per la realizzazione di pavimentazioni da esterno e realizzazioni di passerelle negli stabilimenti balneari.



PLINTI CAMPEGGIO

MISURE cm.	SPESS.	PESO Kg.	N° PACCO
27X27X25		45	24

INFORMAZIONI: Plinti in c.a.v, con armatura in acciaio certificato, usate per la realizzazione di basi per cassette campeggio



F.lli
ARVEDA S.N.C.

- MANUFATTI IN CEMENTO VIBRATO
- LAVORAZIONE FERRO EDILE

